


背板

CPCI-E\PXI-E 背板

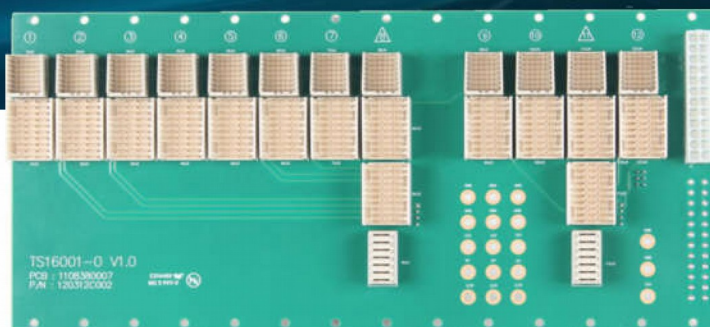

产品特点

- 3U/6U 结构
- 支持最多 21 个 4HP 插槽
- 可选电源输入模式：ATX 插座输入、CPCI 电源连接器输入或接线柱电源输入方式
- 可选纯 CPCI-E\PXI-E 或者混合型
- VIO 可选 3.3V 或 5V
- 可选工作温度范围：-40℃ ~+85℃
- 全固态电容设计，适合苛刻环境下的可靠使用
- 可选三防
- 可根据客户要求定制

标准规范

- 符合 PICMG EXP.0 R1.0 Specification (2005 年 6 月 27 日)
- 符合 PXI Express Hardware Specification R1.0 (2005 年 8 月 22 日)