


VPX 交换板

功能板

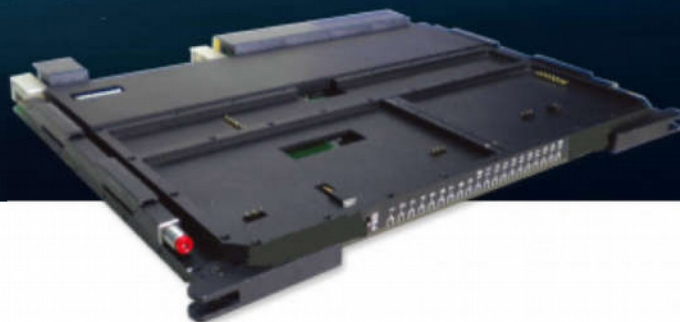

产品特点

- 6U5HP 标准加固导冷 VPX 架构千兆以太网交换板，符合 VITA65 (Open VPX 规范)
- 支持 24 路千兆以太网交换，支持 IPv4 和 IPv6 协议，对外支持 RS232 接口和千兆以太网

产品规格

芯片架构	· BCM56224 + BCM54680
前面板接口	· 1 路 RS232 (RJ45)
	· 1 路千兆以太网 (RJ45)
到背板接口	· 导冷结构默认不安装
	· 20 路 1000Base-T
协议	· 支持 IPv4 和 IPv6 协议
IPMI	· 兼容 IPMI V1.5
工作温度	· 0°C ~+50°C
湿度	· 10%~90% (非凝露)
贮存温度	· -40°C ~+85°C
冲击	· 15G peak-peak, 11ms duration (非工作状态)
振动	· 2Grm 随机振动, 5-500Hz 每轴 (工作状态)